Système Optigrün "Toiture circulable type piétons"

Version: Pavés en gazon pour piétons

Selon FLL - Directive "Revêtements verdoyants" - Catégorie d'utilisation N1

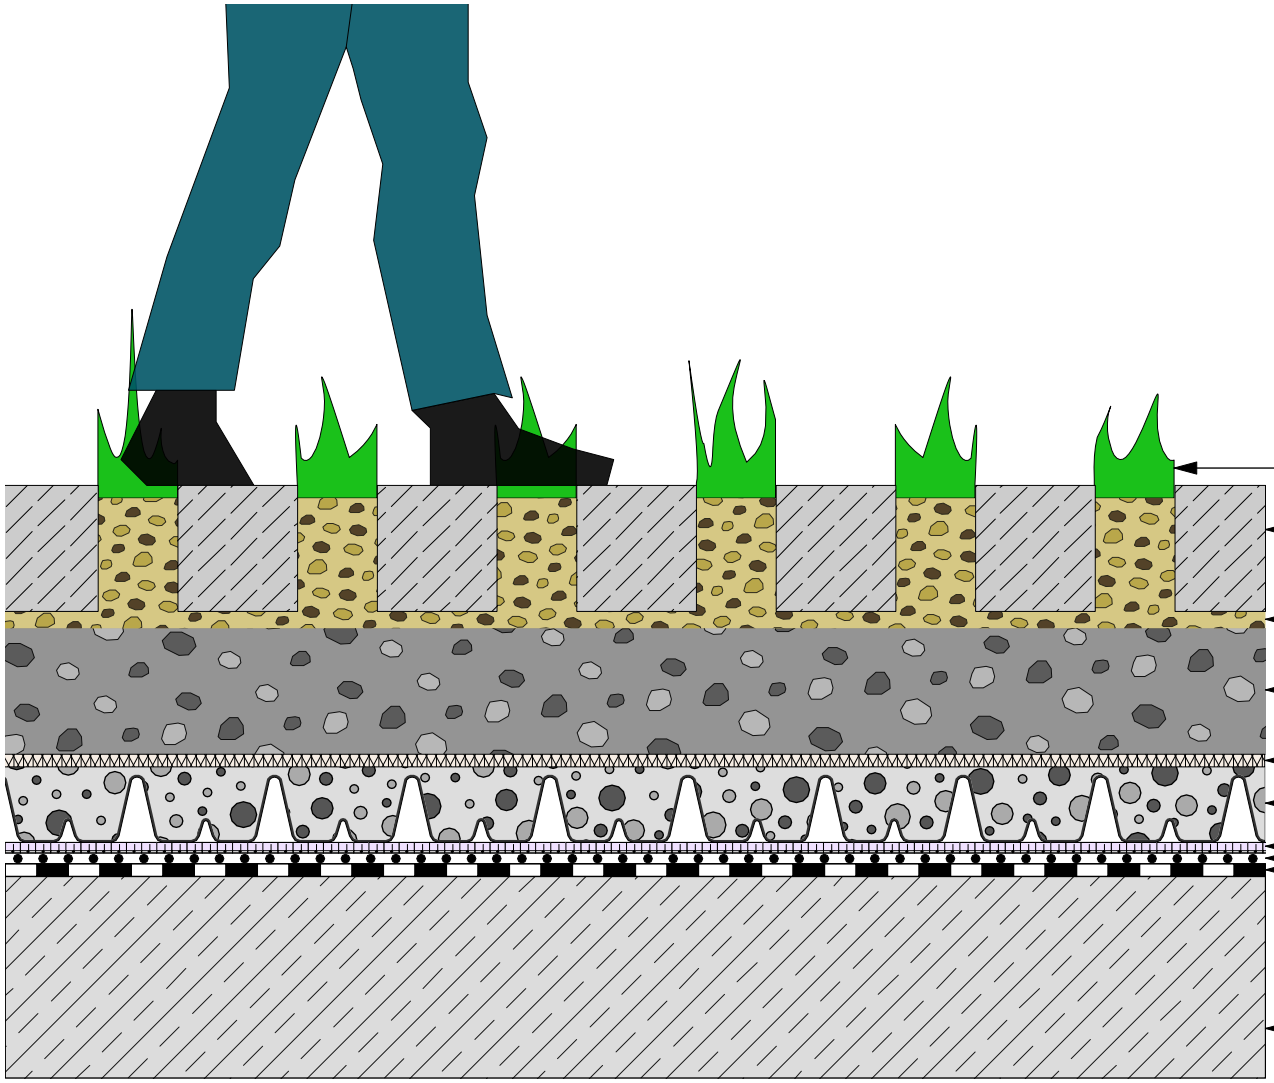

- Semis RSM 5.1 ou 7.2
- Dalles de gazon en béton rempli de substrat de gazon (80 mm au minimum)
- Couche de réglage adaptée avec proportion nulle (30 - 50 mm)
- Couche de base en gravier (100 mm au minimum)
- Optigrün Géotextile non tissé FIL 300
- Optigrün Plaque de drainage FKD 60BU rempli de Perl 8/16
- Optigrün Couche de protection, de séparation et de glissement SGL 500
- Optigrün Feuille de désolidarisation TGF 0,2
- Etanchéité anziracines (conformément aux régles professionnelles)*
- Support adapté**

* Corps de métier Etanchéification ** Corps de métier Entreprise générale

OPTIGRÜN®
TOITURES VÉGÉTALISÉES

Ce dessin se réfère en particulier au complexe de végétalisation de toiture. Les composants fournis par les corps de métier en amont ou en aval ont été en partie simplifiés à l'extrême et doivent être conçus et mis en œuvre selon les normes actuelles de la technique.

Validé:	FR		Dessinateur:	Echelle:	Mise à jour:	Rév.:	N° de dessin:
MS, OBU, MLÖ		O	MH	sans échelle	7.5.25	0	GVD1.1400BB_UgD

Reproduction uniquement sur autorisation de l'éditeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs d'impression. Sous réverve de modifications techniques.

Dateiname: GVD1.1400BB_UgD____SZ_FKD60_Fuss_Rasengitter.vwx