
FICHE PRODUIT

OPTIGRÜN FSA 40 R

Transfert de tuyaux - Regard de contrôle

Regard de contrôle pour le raccordement d‘une conduite DN 125

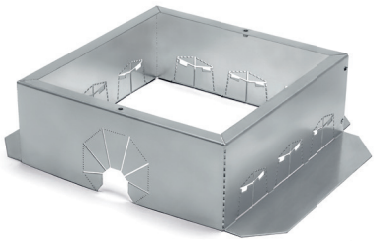

Matériau	aluminium
Couleur	aluminium naturel
Epaisseur du matériau	2 mm
Dimensions	L 400 x l 400 x H 140 mm Surface d‘appui au sol : L 560 x l 490 mm réglable par paliers de 50 et 100 mm
Quantité / Unité de livraison	partie inférieure du puits sans couvercle
Forme de livraison	selon le volume de la commande, expédition par colis ou sur palette Europe par transporteur
Dimensions d‘emballage	selon le volume de la commande
Poids à la livraison	env. 1,8 kg / unité

Domaine d‘utilisation

- Pour le raccordement d‘une conduite lors de l‘arrivée ou de l‘évacuation d‘eau sur les toitures

Caractéristiques particulières

- Raccord pour une conduite DN 125
- Possibilités de raccordement pour 6 canaux d‘évacuation d‘eau Optigrün WKA ou 9 canaux d‘évacuation d‘eau Optigrün WKK
- Écrous à riveter pour la fixation d‘autres composants de regard
- Insensible aux acides humiques
- Combinaison possible avec différents couvercles, résistance à la pression en fonction du couvercle choisi
- Autres accessoires disponibles séparément

Fiche technique Art. No. 31924 FSA 40 R Version 07/2025

Les données susmentionnées sont des valeurs indicatives obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données contenues dans cette information produit correspondent aux connaissances techniques d‘Optigrün au moment de leur publication. Optigrün se réserve le droit de les compléter et de les modifier à tout moment en fonction de nouvelles connaissances, ainsi que de modifier les caractéristiques mentionnées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression.

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

OPTIGRÜN®
TOITURES VÉGÉTALISÉES