
Coupe du système "Optigrün Toiture-Jardin"

Pente 0 à 9%

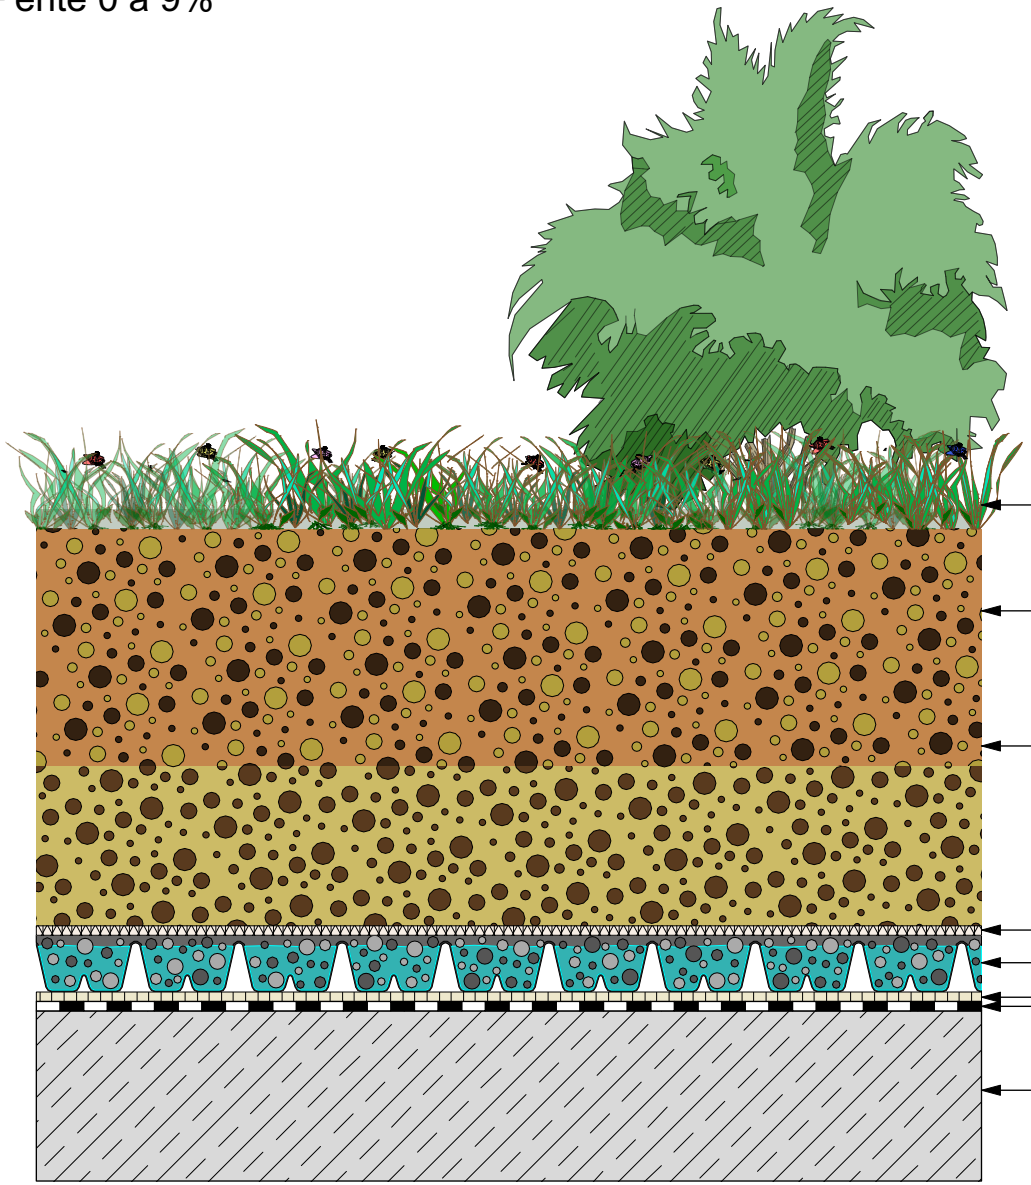

Couche de végétation

Substrat intensif Optigrün i (min. 250 mm)
Variante: Substrat pour gazon Optigrün R (min. 200 mm)

Sous-substrat Optigrün U

Filtre non tissé Optigrün FIL 105

Drain Optigrün FKD 60BO (60 mm), rempli de Perl 8/16 (45 l/m²)

Géotextile absorbant de protection Optigrün RMS 900

Etanchéité anti-racines (conformément aux règles professionnelles) *

Elément porteur adapté **

* Corps de métier Etanchéification ** Corps de métier Entreprise générale

OPTIGRÜN®
TOITURES VÉGÉTALISÉES

Ce dessin se réfère en particulier au complexe de végétalisation de toiture. Les composants fournis par les corps de métier en amont ou en aval ont été en partie simplifiés à l'extrême et doivent être conçus et mis en œuvre selon les normes actuelles de la technique.

Validé:	FR		Dessinateur:	Echelle:	Mise à jour:	Rév.:	N° de dessin:
OBU, HVO		O	MH	sans échelle	15.4.24	7	LD1.1000_UgD

Reproduction uniquement sur autorisation de l'éditeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs d'impression. Sous réverve de modifications techniques.

Dateiname: LD1.1000_UgD____SZ_Int_FKD60.vwx