
OPTIGRÜN CANIVEAUX

Caniveaux de drainage et caillebotis pour terrasses

Caniveaux de drainage Optigrün et caillebotis pour terrasses destinés à l'évacuation des eaux de surface provenant des revêtements vers les gouttières, au drainage des couches aquifères et à l'évacuation des eaux de pluie battante sur les façades.

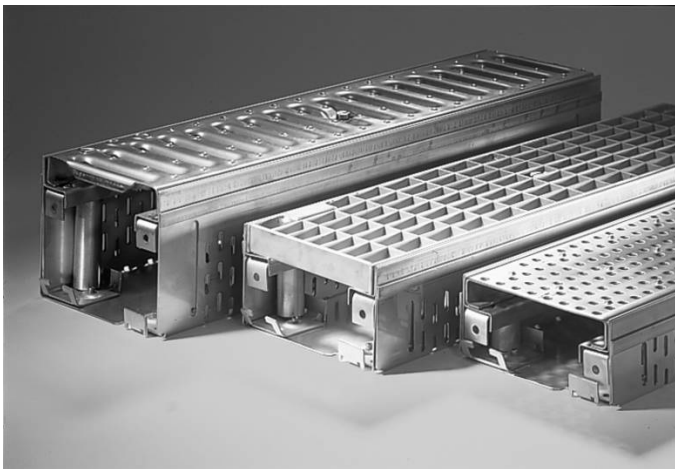

Matériau	acier galvanisé ou acier inoxydable V2A
Parois latérales	fendu (bande de gravier intégrée)
Gouttières réglables	largeurs des gouttières : 10 / 13 / 15,5 / 20 / 25 cm longueurs des gouttières : 50 / 100 cm réglages en hauteur : 5,5 - 7,8 cm / 7,8 - 10,8 cm / 10,8 - 16,8 cm
Gouttières fixes	largeurs de gouttières : 13 / 15,5 / 20 / 25 cm longueurs de gouttières : 50 / 100 / 200 cm hauteurs de gouttières : 5 / 7,5 cm
Grilles de protection standard	caillebotis à mailles (MW 30 x 10 mm) caillebotis perforé caillebotis à barres
Accessoires sur demande	éléments d'angle, parois frontales, canaux de dérivation, élément d'écoulement pour embrasure, raccords enfichables, etc. / autres couvercles de grille, par ex. grille à barres longitudinales
Quantité / Unité de livraison	selon le contenu de la commande
Forme de livraison	en collis / sur palette Euro
Forme d'emballage	selon le contenu de la commande

Domaine d'utilisation

- Évacuation des eaux de surface des revêtements, par exemple dans des regards de contrôle via des avaloirs de toiture.
- Pour le drainage des couches aquifères.
- Pour l'évacuation des eaux de pluie battante sur les façades.
- Couvercles en caillebotis séparés comme éléments d'inspection et d'entrée à l'intérieur des revêtements en dalles surélevées

Les données susmentionnées sont des valeurs indicatives obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données contenues dans cette information produit correspondent aux connaissances techniques d'Optigrün au moment de leur publication. Optigrün se réserve le droit de les compléter et de les modifier à tout moment en fonction de nouvelles connaissances, ainsi que de modifier les caractéristiques mentionnées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

OPTIGRÜN®
TOITURES VÉGÉTALISÉES